

AIR - FIX[®]

Catalogue PRODUITS 2025



02.41.74.92.48

[HTTPS://WWW.AIRFIX.ONLINE/](https://www.airfix.online/)





 **SITUÉ À VALANJOU (ENTRE ANGERS ET CHOLET)**



Un partenaire local c'est:



DES TECHNICO-COMMERCIAUX AVEC DES CONSEILS PERSONNALISÉS

UN LARGE STOCK SPÉCIALISÉ SUR PLACE



UN SAV LOCAL, AVEC DES PIÈCES DÉTACHÉS

FORT DE NOMBREUSES ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS CE DOMAINE, NOTRE INDÉPENDANCE NOUS PERMET DE SÉLECTIONNER DES PRODUITS DE HAUTES PERFORMANCES À PRIX ATTRACTIFS !



VOTRE PARTENAIRE LOCAL AIR-FIX S'ENGAGE À :

- ↳ VENDRE DES OUTILS ROBUSTES À BON PRIX, ADAPTÉS AUX MÉTIERS
- ↳ VENDRE DES CONSOMMABLES CERTIFIÉS "CE" QUI CONVIENNENT À VOS OUTILS
- ↳ NOTRE ÉQUIPE DE TECHNICIENS SE CHARGE DE L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE COMPRESSEURS D'ATELIER, RÉSEAUX PNEUMATIQUES ET BRAS ARTICULÉS
- ↳ NOTRE GRANDE FORCE, UN SAV INTÉGRÉ POUR LA RÉPARATION DE NOMBREUSES MARQUES D'AGRAFEUSES, CLOUEURS, DE COMPRESSEURS DANS LA LIMITE DES PIÈCES DÉTACHÉES

**BIENVENUE DANS NOS
SUPERBES LOCAUX**




SOMMAIRE

- 01** AGRAFEUSE MANUELLE RPF14 - AGRAFEUSE MANUELLE 133LT1
- 02** AGRAFEUSE PNEUMATIQUE 80/16
- 03** AGRAFEUSE PNEUMATIQUE TJEP BN 90/40
- 04** AGRAFEUSE PNEUMATIQUE OMER 90/38
- 05** AGRAFEUSE PNEUMATIQUE TJEP ES 500/40
- 06** AGRAFEUSE PNEUMATIQUE RGN 851
- 07** AGRAFEUSE PNEUMATIQUE TJEP PQZ64
- 08** AGRAFEUSE PNEUMATIQUE OMER S4 65- CLOUEUR MANUEL PARQUET SENCO SHF15
- 09** AGRAFEUSE PNEUMATIQUE SENCO WC330SP
- 10** CLOUEUR TÊTE HOMME - RGN CODE F50- OMER B12450- TJEP TF-18/45
- 10** CLOUEUR TÊTE HOMME - CLOUEUR DE FINITION SENCO FUSION F 18 XP SANS FIL 18 V
- 12** CLOUEUR FINETTES KMR 3716 ET 3485
- 13** CLOUEUR ESCALIER POINTES 34° DA (AB) : RGN NT65 - SENCO F15XP
- 14** CLOUEUR ROULEAUX 16° DE 65MM - RGN CN565X - MAX MAX CN565S2
- 15** CLOUEUR 16° DE 90 MM: RGN CN90B-MAX CN98814
- 16** CLOUEUR ROULEAUX CN50 G 16° DE 50 JOINT DEBOUT
- 17** CLOUEUR GAZ POUR JOINT DEBOUT - SENCO GT35I
- 18** CLOUEUR BATTERIE CHARPENTE SENCO F 35 XP
- 19** CLOUEUR 34° DE 90MM GAZ SENCO SGT90I
- 20** CLOUEUR SABOT TJEP KA1 - CLOUEUR SABOT SENCO GT60I NN
- 21** CLOUEUR SABOT SENCO MC65-CN
- 22** CLOUEUR HAUTE PRESSION MAX HN 65 S

SOMMAIRE

- 23** CLOUEUR HAUTE PRESSION MAX HN90F
- 24** CLOUEUR SABOT HAUTE PRESSION MAX HN65J2
- 25** CLOUEUR HAUTE PRESSION MAX HS130
- 26** AGRAFEUSE HAUTE PRESSION MAX HA 65 Q/15-11
- 27** CLOUEUR BETON GT401-SCP
- 28** COMPRESSEUR BASSE PRESSION AC8305 - COMPRESSEUR BASSE PRESSION AC 24016
- 29** COMPRESSEUR BASSE PRESSION AC 32024
- 30** ENROULEUR AF30BP
- 31** ENROULEUR MURAL AUTOMATIQUE
- 31** TUYAU SPIRALÉ EN POLYURÉTHANE
- 32** ACCESSOIRES HUILES
- 32-35** ACCESSOIRES PNEUMATIQUES
- 36** COMPRESSEUR D'ATELIER À PISTON MN PRO
- 37** ACCESSOIRES AIR NET POUR RÉSEAU D'AIR COMPRIMÉ
- 38** GROUPE ÉLECTROGÈNE LC 3000 A - GROUPE ÉLECTROGÈNE LC 5000 A
- 39** GROUPE ÉLECTROGÈNE LC 6500 A - GROUPE ÉLECTROGÈNE LC 6500 A
- 39** KIT ROUE POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE
- 40** KIT BRAS ARTICULÉ LONGUEUR 7 M AVEC BOITIER SUSPENDU
- 41** AGRAFEUSE PNEUMATIQUE EMBARQUÉE
- 42** NOTRE SERVICE APRÈS LA VENTE
- 43-44** CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRODUITS CERTIFIÉS **CE** PROPOSÉS PAR AIR-FIX

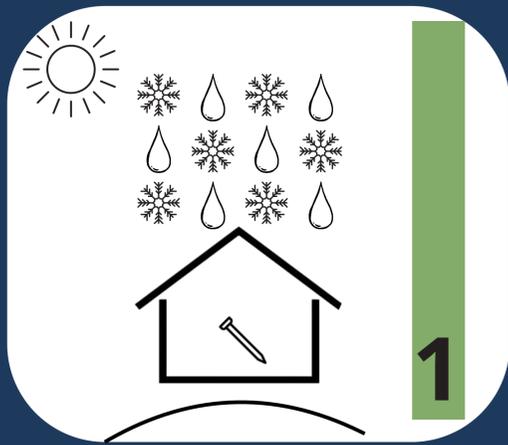

CLASSE 1

INTERIEUR SEC

ACIER BRUT



CLASSE 1

INTERIEUR SEC

ELECTRO-GALVA
5 À 8 μ



CLASSE 2

INTERIEUR
HUMIDE

ELECTRO-GALVA
> 12 μ



CLASSE 3

EXTERIEUR

GALVA À CHAUD <
25 μ (HDG)



CLASSE 3

EXTERIEUR

INOX A2 OU A4

AGRAFEUSE MANUELLE RPF14

CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉ DU CHARGEUR:
168 AGRAFES

DIMENSIONS :
410 X 40 X 100 MM

UTILISE DES AGRAFES PF
DE 9 À 14 MM
SECTION : 0,5 X 1,25 MM –
LARGEUR EXTÉRIEURE : 10,6 MM



POIDS : 1 KG

LIVRÉE EN BLISTER

APPLICATIONS : PARE-PLUIE, FREIN VAPEUR, FILM SOUS TOITURE
CODE ARTICLE : RPF14

AGRAFEUSE MANUELLE 133LT1

CARACTÉRISTIQUES

POIDS : 0,90 KG

DIMENSIONS :
185 X 25 X 110 MM

UTILISE DES AGRAFES PF
DE 6 À 14 MM
SECTION : 0,5 X 1,25 MM
– LARGEUR EXTÉRIEURE : 10,6 MM



LIVRÉE EN BLISTER



CAPACITÉ DU CHARGEUR:
84 AGRAFES

APPLICATIONS : ISOLANT, POLYANE, ÉTIQUETAGE
CODE ARTICLE : 133 LT1

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QUANTITÉ PAR BOÎTE	QUANTITÉ PAR CARTON
PF08T50G	AGRAFES PF-08 MM T50	GALVA	40	100 000
PF10T50G	AGRAFES PF-10 MM T50	GALVA	5000	50 000
PF12T50G	AGRAFES PF-12 MM T50	GALVA	5000	80 000
PF14T50G	AGRAFES PF-14 MM T50	GALVA	5000	60 000

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE RGN 80/16

CARACTÉRISTIQUES



APPLICATIONS : PARE-PLUIE, FREIN VAPEUR, FILM SOUS TOITURE , ISOLANT , TAPISSIER


CODE ARTICLE : RGN 8016

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QUANTITÉ PAR BOÎTE	QUANTITÉ PAR CARTON
841306	AGRAFES 80 / 6 MM	GALVA	12 000	120 000
841308	AGRAFES 80 / 8 MM	GALVA	9 000	90 000
841310	AGRAFES 80 / 10 MM	GALVA	7 500	75 000
841312	AGRAFES 80 / 12 MM	GALVA	6 000	60 000
841314	AGRAFES 80 / 14 MM	GALVA	6 000	60 000
841316	AGRAFES 80 / 16 MM	GALVA	4 500	45 000

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE TJEP BE 90/40

CARACTÉRISTIQUES

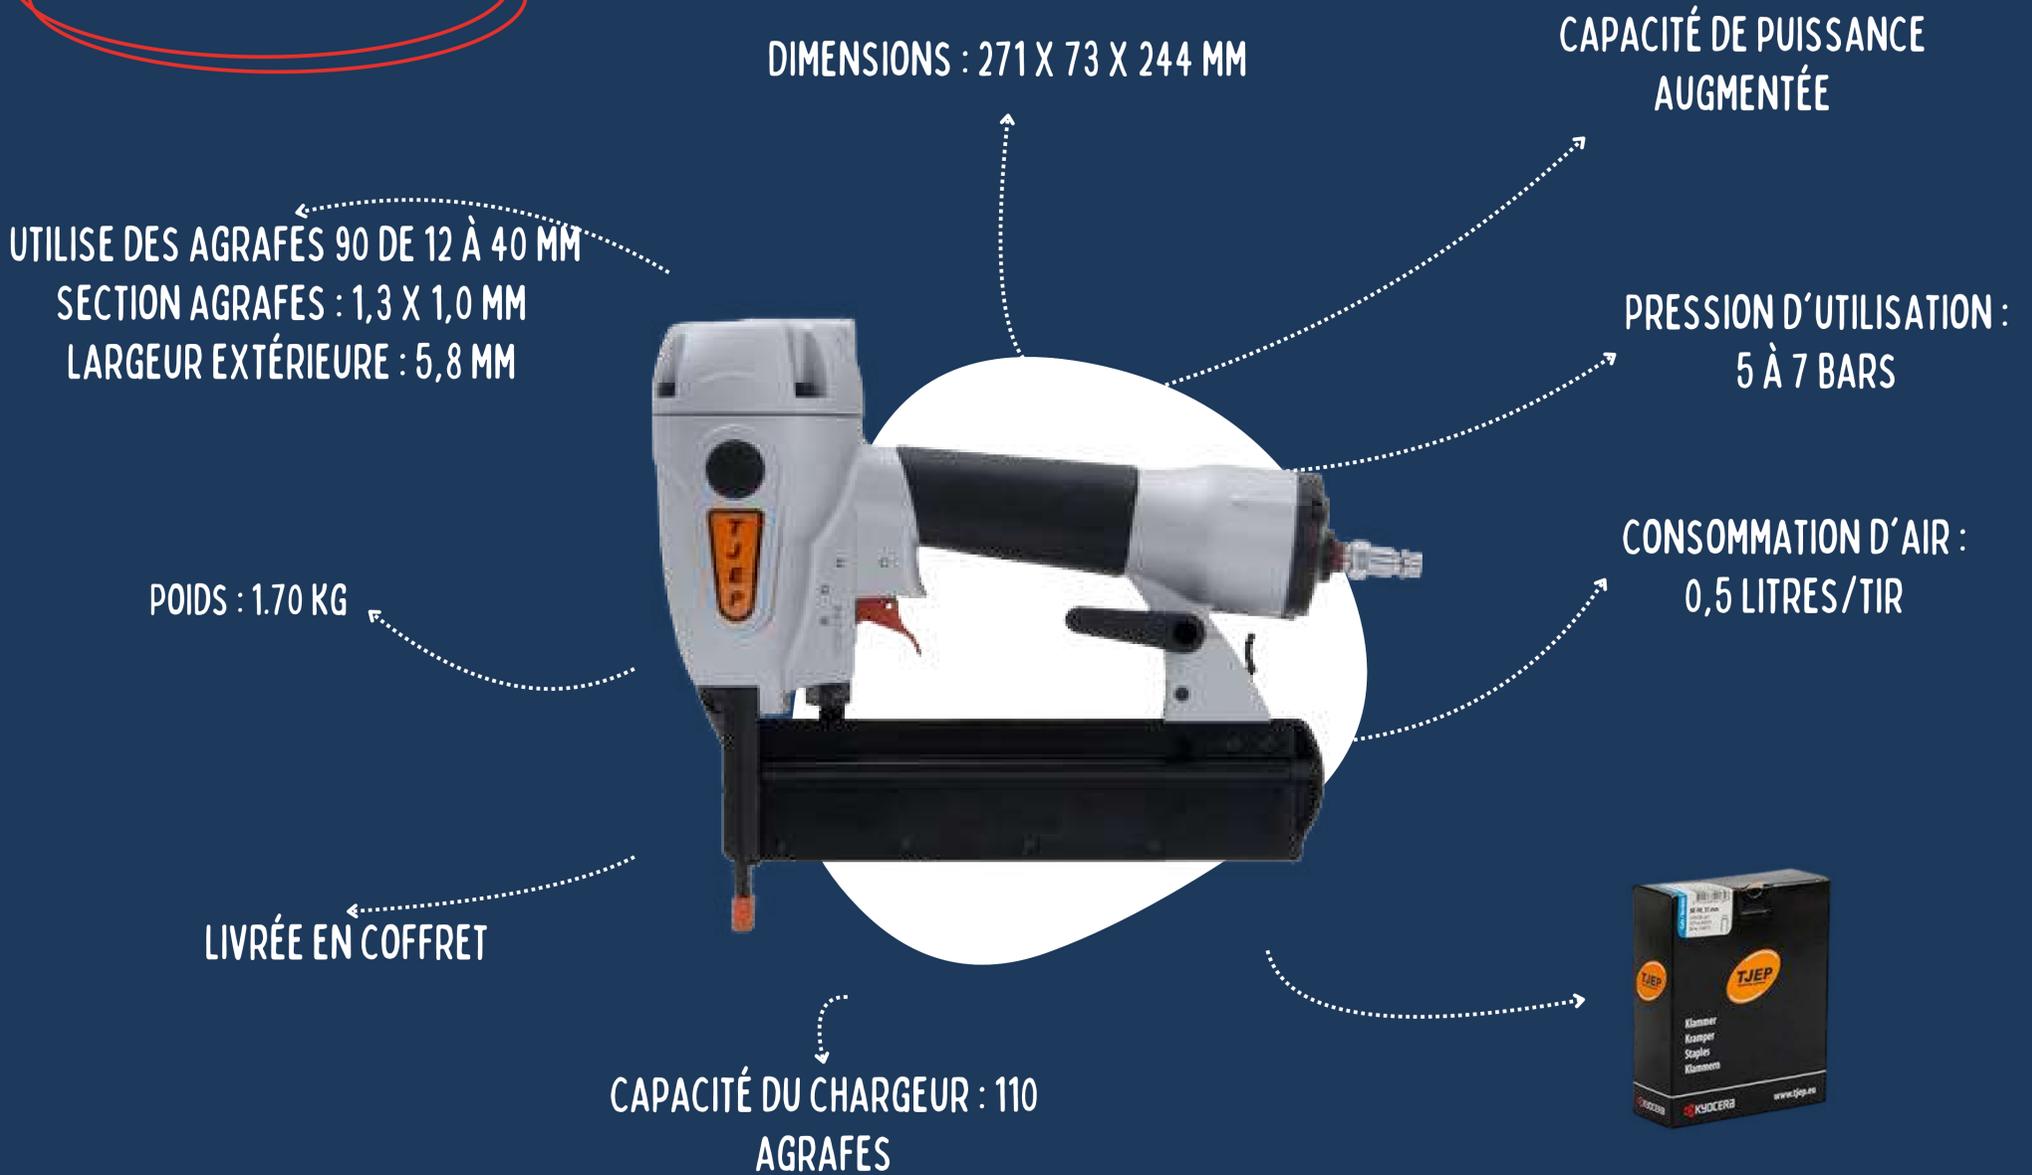

APPLICATIONS : LAMBRIS, AGENCEMENT, MEUBLES

CODE ARTICLE : 100692

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QUANTITÉ PAR BOÎTE	QUANTITÉ PAR CARTON
840112	AGRAFES BE 90/12 MM	GALVA	8 000	48 000
840118	AGRAFES BE 90/18 MM	GALVA	6 000	36 000
840125	AGRAFES BE 90/25 MM	GALVA	4 000	24 000
840130	AGRAFES BE 90/30 MM	GALVA	3 500	21 000
840135	AGRAFES BE 90/35 MM	GALVA	3 000	18 000
840140	AGRAFES BE 90/40 MM	GALVA	2 500	15 000
840131	AGRAFES BE 90/30 MM	INOX A4	3 500	21 000
840136	AGRAFES BE 90/35 MM	INOX A4	3 000	18 000
840141	AGRAFES BE 90/40 MM	INOX A4	2 500	15 000

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE OMER 90/38

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS : 246 X 58 X 248 MM

UTILISE DES AGRAFES 90 DE 15 À 40 MM
SECTION : 1,3 X 1,0 MM
LARGEUR EXTÉRIEURE : 5,8 MM

PRESSION D'UTILISATION
: 5 À 7 BARS

CONSOMMATION
D'AIR : 0,54 LITRES

POIDS : 1,3 KG

CAPACITÉ DU
CHARGEUR : 115
AGRAFES

LIVRÉE EN BOITE
CARTON

APPLICATIONS : LAMBRIS, AGENCEMENT, MEUBLES
CODE ARTICLE : 9038



CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QUANTITÉ PAR BOÎTE	QUANTITÉ PAR CARTON
840112	AGRAFES BE 90/12 MM	GALVA	8 000	48 000
840118	AGRAFES BE 90/18 MM	GALVA	6 000	36 000
840125	AGRAFES BE 90/25 MM	GALVA	4 000	24 000
840130	AGRAFES BE 90/30 MM	GALVA	3 500	21 000
840135	AGRAFES BE 90/35 MM	GALVA	3 000	18 000
840140	AGRAFES BE 90/40 MM	GALVA	2 500	15 000
840131	AGRAFES BE 90/30 MM	INOX A4	3 500	21 000
840136	AGRAFES BE 90/35 MM	INOX A4	3 000	18 000
840141	AGRAFES BE 90/40 MM	INOX A4	2 500	15 000

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE TJEP ES 500/40

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS : 262 X 68 X 252 MM

UTILISE DES AGRAFES ES 500 DE 20 À 40 MM
 - SECTION : 1,3 X 1,0 MM
 - LARGEUR EXTÉRIEURE : 10,8 MM

CONSOMMATION D'AIR :
 1,5 LITRES

POIDS : 1,46 KG

CAPACITÉ DU CHARGEUR :
 110 AGRAFES

LIVRÉE EN COFFRET



APPLICATIONS : FERMACELL , ISOLANTS MINCES .

CODE ARTICLE : 100682

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QUANTITÉ PAR BOÎTE	QUANTITÉ PAR CARTON
841720	AGRAFES ES 500/20 MM	GALVA	3 600	21 600
841725	AGRAFES ES 500/25 MM	GALVA	3 000	18 000
841730	AGRAFES ES 500/30 MM	GALVA	2 400	14 400
841735	AGRAFES ES 500/35 MM	GALVA	2 000	12 000
841740	AGRAFES ES 500/40 MM	GALVA	2 000	12 000

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE RGN 851

CARACTÉRISTIQUES



APPLICATIONS : PANNEAUX OSB, PARQUET, AGENCEMENT
CODE ARTICLE: N851

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QUANTITÉ PAR BOÎTE	QUANTITÉ PAR PALETTE
840225	AGRAFES PZ 16/25	GALVA 13μ	12 500	800 000
840232	AGRAFES PZ 16/32	GALVA 13μ	11 000	1 056 000
840238	AGRAFES PZ 16/38	GALVA 13μ	9 500	684 000
840245	AGRAFES PZ 16/45	GALVA 13μ	8 000	768 000
18289 *	AGRAFES (N) PZ 16/50	GALVA 13μ	10 800	540 000
840239	AGRAFES PZ 16/38	INOX A4	4 000	252 000
840251	AGRAFES PZ 16/50	INOX A4	3 000	432 000
* : MADE IN FRANCE				
840218	AGRAFES PZ 16/19DV	GALVA	17 300	1 089 900
840221	AGRAFES PZ 16/22DV	GALVA	17 300	986 100
840227	AGRAFES PZ 16/28DV	GALVA	12 000	756 000
840231	AGRAFES PZ 16/32DV	GALVA	10 400	655 200

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE TJEP PQZ64

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS : 353 X 106 X 331 MM

UTILISE DES AGRAFES PZ 16 ET PQ 15
DE 32 À 64 MM
SECTION : 1,6 X 1,4 MM
LARGEUR EXTÉRIEURE : 10,8 MM

SECTION : 1,9 X 1,7 MM
LARGEUR EXTÉRIEURE : 11,3 MM

CONSOMMATION D'AIR :
2,7 LITRES

CAPACITÉ DU CHARGEUR :
140 AGRAFES

LIVRÉE EN COFFRET

APPLICATIONS : LITEAUX COUVERTURE , PAVAPLAN, OSB
CODE ARTICLE: 100697

POIDS : 2,86 KG



CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QUANTITÉ PAR BOÎTE	QUANTITÉ PAR PALETTE
840225	AGRAFES PZ 16/25 MM X	GALVA 13μ	12 500	800 000
840232	AGRAFES PZ 16/32 MM X	GALVA 13μ	11 000	1 056 000
840238	AGRAFES PZ 16/38 MM X	GALVA 13μ	9 500	684 000
840245	AGRAFES PZ 16/45 MM X	GALVA 13μ	8 000	768 000
18289 *	AGRAFES (N) PZ 16/50 MM X	GALVA 13μ	10 800	540 000
N25BABB *	AGRAFES (N) PZ 16/64 MM	GALVA 13μ	6 500	330 000
840239	AGRAFES PZ 16/38 MM X	INOX A4	4 000	252 000
840251	AGRAFES PZ 16/50 MM X	INOX A4	3 000	252 000
840265	AGRAFES PZ 16/64 MM	INOX A4	3 000	432 000
	* : MADE IN FRANCE			
18377	AGRAFES Q 40 X	GALVA	11 000	704 000
18391 *	AGRAFES Q 50	GALVA 13μ	8 800	440 000
18416 *	AGRAFES Q 63	GALVA 13μ	6 600	330 000

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE OMER S4 65

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS : 355 X 98 X 290 MM

UTILISE DES AGRAFES S4 DE 20 À 64 MM
SECTION : 1,4 X 1,6 MM
LARGEUR EXTÉRIEURE : 12,45 MM

CONSOMMATION D'AIR :
1,4 LITRES À 5,6 BARS

CAPACITÉ DU CHARGEUR
: 145 AGRAFES

APPLICATIONS : POSE DE PARQUET, CONTRE LATTES, OSB
CODE ARTICLE: S4 65

LIVRÉE EN BOITE
CARTON

POIDS : 2,14 KG



CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QUANTITÉ PAR BOÎTE	QUANTITÉ PAR PALETTE
AFAS450G	AGRAFES S4/50	GALVA 13μ	10 000	560 000
AFAS464G	AGRAFES S4/64	GALVA 13μ	10 000	400 000

CLOUEUR MANUEL PARQUET Senco SHF15

CODE 732001N

CARACTÉRISTIQUES

POINTES EN L CRANTÉES EN
BANDE DE 38 À 50 MM

HAUTEUR : 444 MM

CAPACITÉ DU MAGASIN
(MAX.) : 110 POINTES

LARGEUR : 89 MM
LONGUEUR : 365 MM

POSE DE PARQUET
MASSIF DE 12 À 26 MM

POIDS : 3.45 KG



CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QUANTITÉ PAR BOÎTE	QUANTITÉ PAR PALETTE
RW21BPE	POINTES PARQUET L 50 MM	GALVA	1000	50 000

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE SENCO WC330SP

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS :
400 X 138 X 470 MM

UTILISE DES AGRAFES MF 14 DE 75 À 130 MM
SECTION : 2,0 X 1,8 MM – LARGEUR
EXTÉRIEURE : 27 MM

CONSOMMATION D'AIR :
4,4 LITRES

POIDS : 6,25 KG

CAPACITÉ DU CHARGEUR :
120 AGRAFES



LIVRÉE EN BOÎTE CARTON

APPLICATIONS : ISOLANT RIGIDES À ENDUIRE SUR BOIS

CODE ARTICLE: 6P2001N

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QUANTITÉ PAR BOÎTE
AFABS90A2	AGRAFES BS 90 MM	INOX A2	1600
AFABS100A2	AGRAFES BS 100 MM	INOX A2	1200
AFABS110A2	AGRAFES BS 110 MM	INOX A2	1200
AFABS130A2	AGRAFES BS 130 MM	INOX A2	1600
AFABS75G	AGRAFES BS 75 MM	GALVA	1600
AFABS100	AGRAFES BS 100 MM	GALVA	1200
AFABS130AG	AGRAFES BS 130 MM	GALVA	1200

CLOUEUR TÊTE HOMME

APPLICATIONS : LAMBRIS, PLINTHE, PARCLOSES

UTILISE DES POINTES TÊTE HOMME -18 ° DE 12
À 50(F50) ET DE 12 À 45(TF18/45) DE
DIAMÈTRE 1,2 MM

CAPACITÉ DU CHARGEUR :
100 CLOUS



RGN CODE F50



OMER B12450



TJEP TF-18/45
CODE 100421

POIDS : 1,10 KG
RÉGLAGE DE PROFONDEUR POUR LE TF
18/45

LIVRÉ EN BOÎTE CARTON(F50 +
B12450) ET COFFRET(TF18/45).

CONSOMMATION D'AIR :
0,5 LITRES

CLOUEUR DE FINITION SENCO FUSION F 18 XP SANS FIL 18 V

CARACTÉRISTIQUES

800 TIRS PAR CHARGE

CAPACITÉ DU
CHARGEUR : 110 CLOUS

UTILISE DES POINTES TF-18 °
DE 18 À 50 MM DE DIAMÈTRE
1,2 MM

DIMENSIONS :
286 X 267 X 92 MM

POIDS : 2,7 KG



LIVRÉ EN COFFRET AVEC 1 CHARGEUR ET 2 BATTERIES
18V - 2,0 AH

APPLICATIONS : LAMBRIS, PLINTHE, PARCLOSES
CODE ARTICLE : 10M2501N

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QTÉ PAR BOITE	QTÉ PAR CARTON
842012	POINTES TF-18 12 MM	GALVA	5 000	100 000
842015	POINTES TF-18 15 MM	GALVA	5 000	100 000
842019	POINTES TF-18 19 MM	GALVA	5 000	80 000
842022	POINTES TF-18 22 MM	GALVA	5 000	80 000
842025	POINTES TF-18 25 MM	GALVA	5 000	80 000
842030	POINTES TF-18 30 MM	GALVA	5 000	60 000
842032	POINTES TF-18 32 MM	GALVA	5 000	60 000
842035	POINTES TF-18 35 MM	GALVA	5 000	40 000
842038	POINTES TF-18 38 MM	GALVA	5 000	40 000
842040	POINTES TF-18 40 MM	GALVA	5 000	40 000
842045	POINTES TF-18 45 MM	GALVA	5 000	40 000
842050	POINTES TF-18 50 MM	GALVA	5 000	40 000
842016	POINTES TF-18 15 MM	INOX A4	5 000	100 000
842021	POINTES TF-18 19 MM	INOX A4	5 000	80 000
842023	POINTES TF-18 22 MM	INOX A4	5 000	80 000
842026	POINTES TF-18 25 MM	INOX A4	5 000	80 000
661191	POINTES TF-18 30 MM	INOX A2	7 000	84 000
631191	POINTES TF-18 32 MM	INOX A2	7 000	84 000
661192	POINTES TF-18 35 MM	INOX A2	7 000	84 000
842039	POINTES TF-18 38 MM	INOX A4	7 000	84 000
631205	POINTES TF-13 40 MM	INOX A2	5 000	40 000
631206	POINTES TF 13 45 MM	INOX A2		



CLOUEUR FINETTES KMR 3716 ET 3485

CARACTÉRISTIQUES

FINETTES D.0.6MM GAUGE 23

SÉCURITÉ TIR À VIDE
- PRESSION 6 BARS

KMR 3716 : 12 À 30 MM

KMR 384 : 25 À 50 MM

TIR SÉQUENTIEL AVEC
SÉCURITÉ DE GÂCHETTE

CROCHET DE CEINTURE

POIDS NET:
KMR 3716: 1.23KG
KMR: 3485: 1.57KG

DIMENSIONS:
KMR 3716: 190X220MM
KMR: 3485: 256X243 MM

CONSUMMATION 0.4
LITRES

CAPACITÉ DU
MAGASIN : 115 CLOUS

PATIN ANTI-MARQUAGE
(+1 DE RECHANGE)

LIVRÉ EN COFFRET

APPLICATIONS : PARE CLOSE, ÉBÉNISTERIE, AGENCEMENT
CODE : KMR3716 : 37160010 KMR3485 : 34850010

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QTÉ PAR COLIS
733042	POINTES FINETTES 0.6-12 MM	STANOX	10 000
733043	POINTES FINETTES 0,6 - 15 MM	STANOX	10 000
733044	POINTES FINETTES 0,6 - 18 MM	STANOX	20 000
733045	POINTES FINETTES 0,6 - 20 MM	STANOX	10 000
733046	POINTES FINETTES 0,6 - 25 MM	STANOX	10 000
733078	POINTES FINETTES 0,6 - 30 MM	STANOX	10 000
737931	POINTES FINETTES 0,6 - 35 MM	STANOX	10 000
737932	POINTES FINETTES 0,6 - 40 MM	STANOX	10 000
737933	POINTES FINETTES 0,6 - 45 MM	STANOX	10 000
737934	POINTES FINETTES 0,6 - 50 MM	STANOX	10 000

CLOUEUR ESCALIER POINTES 34° DA

CARACTÉRISTIQUES


RGN NT65
PNEUMATIQUE



UTILISE DES
POINTES DA DE 32
À 64 MM

POIDS : NT65 2,1 KG
F15XP 2,9KG

APPLICATIONS : ESCALIER
CODE ARTICLE : NT65

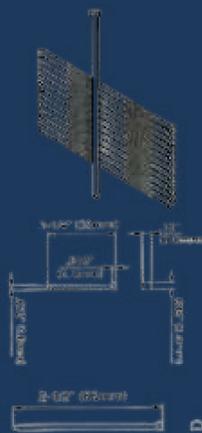

SENCO F15XP
ELECTROPNEUMATIQUE



DIMENSIONS :
317 X 84 X 347 MM

CAPACITÉ DU
CHARGEUR : 100 CLOUS

LIVRÉ EN COFFRET

APPLICATIONS : ESCALIER
CODE ARTICLE : 10L2501N

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QTÉ PAR BOITE	QTÉ PAR CARTON
717575	POINTES 34° DA 25 MM	GALVA	4 000	16 000
717576	POINTES 34° DA 32 MM	GALVA	4 000	16 000
717584	POINTES 34° DA 38 MM	GALVA	4 000	16 000
717592	POINTES 34° DA 45 MM	GALVA	4 000	16 000
717606	POINTES 34° DA 50 MM	GALVA	4 000	16 000
717614	POINTES 34° DA 57 MM	GALVA	4 000	16 000
717622	POINTES 34° DA 64 MM	GALVA	4 000	16 000
842526	POINTES DA 15 25 MM	INOX A2	4 000	16 000
842533	POINTES DA 15 32 MM	INOX A2	4 000	16 000
842539	POINTES DA 15 38 MM	INOX A2	4 000	16 000
719706	POINTES DA 15 50 MM	INOX A2	4 000	16 000
719714	POINTES DA 15 64 MM	INOX A2	4 000	16 000

CLOUEUR ROULEAUX 16° DE 65MM


CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE:
RGN CN565X

CODE ARTICLE:
MAX CN565S2

CAPACITÉ DU CHARGEUR :
250 À 300 CLOUS

UTILISE DES POINTES 16° DE 35 À
65 MM LIAISON FIL ET PLASTIQUE

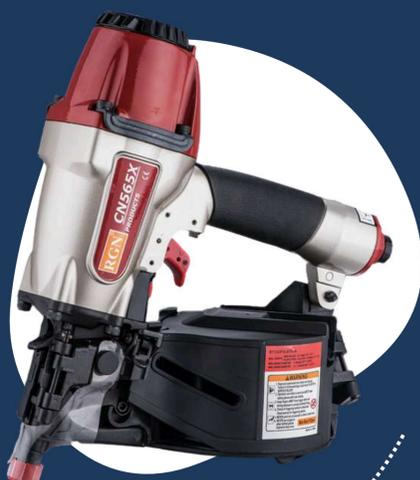

DIMENSIONS :

320 X 130 X 274 MM

CONSOMMATION D'AIR :



1,1 L (CN565X)

1,54 L (CN565S2)

POIDS :

2,5 KG (CN565X)

2,3 KG (CN565S2)



LIVRÉ EN COFFRET AVEC EMBOUT
BARDAGE + BURETTE HUILE
+ CROCHET DE CEINTURE +
RACCORD PNEUMATIQUE

APPLICATIONS : COUVERTURE, BARDAGE, OSSATURE BOIS

CONSOMMABLES

LIAISON FIL

CODE	DÉSIGNATION		QTÉ PAR COLIS	QTÉ PAR PAL
AFR25050A	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 50 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		9 000	360 000
AFR25055A	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 55 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		9 000	360 000
AFR25065A	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 65 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		7 200	288 000
AFR25050AG	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 50 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	9 000	360 000
AFR25055AG	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 55 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	9 000	360 000
AFR25060AG	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 60 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	7 200	360 000
AFR25065AG	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 65 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	7 200	288 000

LIAISON FIL PVC

AFR25040AA2	POINTES RLX PVC 16° 2,5 X 40 MM ANNELÉES INOX A2 TÊTE BOMBÉE	INOX A2	7 350	294 000
AFR25050AA2	POINTES RLX PVC 16° 2,5 X 50 MM ANNELÉES INOX A2 TÊTE BOMBÉE	INOX A2	5 250	210 000
AFR25065AA2	POINTES RLX PVC 16° 2,5 X 65 MM ANNELÉES INOX A2 TÊTE BOMBÉE	INOX A2	4 200	168 000
AFR25055AA4	POINTES RLX PVC 16° 2,5 X 55 MM ANNELÉES INOX A2 TÊTE BOMBÉE	INOX A4	5 250	210 000

CLOUEUR 16° DE 90 MM

CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE:
RGN CN90B

CODE ARTICLE :
MAX CN98814

UTILISE DES POINTES 16° DE 45 À 90 MM
LIAISON FIL Ø 2,5 À 3,1 MM
– RÉGLAGE DE PROFONDEUR

CAPACITÉ DU CHARGEUR
: 150 À 300 CLOUS

CONSOMMATION D'AIR
: 2,5 LITRES À 7 BARS



DIMENSIONS :
360 X 141 X 312 MM

POIDS :
3,9 KG (CN90B)
3,5 KG (CN890F))

LIVRÉ EN COFFRET AVEC BURETTE HUILE ,
RACCORD ET EMBOUT DE PROTECTION

CONSOMMABLES

APPLICATIONS : CHARPENTE, OSSATURE BOIS

CODE	DÉSIGNATION		QTÉ PAR COLIS	QTÉ PAR PAL
AFR25050A	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 50 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		9 000	378 000
AFR25055A	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 55 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		9 000	378 000
AFR25065A	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 65 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		7 200	288 000
AFR25070A	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 68 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		7 200	288 000
AFR28080T	POINTES ROULEAUX 16° 2,8 X 80 MM TORSADÉES ACIER CLAIR		6 000	180 000
AFR31090A	POINTES ROULEAUX 16° 3,1 X 90 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		4 500	180 000
AFR31090T	POINTES ROULEAUX 16° 3,1 X 90 MM TORSADÉES ACIER CLAIR		4 500	180 000
AFR25050AG	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 50 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	9 000	378 000
AFR25055AG	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 55 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	9 000	378 000
AFR25065AG	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 65 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	7 200	288 000
AFR25068AG	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 68 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	7 200	288 000
AFR31090AG	POINTES ROULEAUX 16° 3,1 X 90 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	4 500	180 000
AFR31090TG	POINTES ROULEAUX 16° 3,1 X 90 MM TORSADÉES GALVA	GALVA 13μ	4 500	180 000
AFR28080A2	POINTES ROULEAUX 16° 2.8X 80 MM ANNELÉES	INOX A2		
AFR31090AA4	POINTES ROULEAUX 16° 3,1 X 90 MM ANNELÉES	INOX A2		

CLOUEUR ROULEAUX 16° DE 50 JOINT DEBOUT

CARACTÉRISTIQUES

UTILISE DES POINTES JOINT DEBOUT DE 25 À 50 MM

DIMENSIONS : 260 X 136 X 305 MM

CAPACITÉ DU CHARGEUR : 200 POINTES

CONSUMMATION D'AIR : 1,5 LITRES

POIDS : 1,75 KG

LIVRÉ EN COFFRET

15° Flat plastic chest collated nails
15° 平卷型电钉

釘子長度 Nail Length 25mm 30mm
釘徑 Shank Diameter 0.064" 0.019" 1.2mm-3.3mm
釘嘴尺寸 0.104" 0.131" 3.2mm-7.13mm

APPLICATIONS : COUVERTURE, TOIT EN ZINC
CODE ARTICLE : RGN CN50G

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QTÉ PAR BOITE	QTÉ PAR PAL
839804	POINTES PC 25 25 MM	GALVA À CHAUD	3 600	360 000
839807	POINTES PC 25 25 MM	INOX A2	3 600	360 000
NFX11563	POINTES PC 28 28 MM	INOX A2	8 400	288 000
839809	POINTES PC 25 35 MM	INOX A2	3 600	360 000

CLOUEUR GAZ POUR JOINT DEBOUT - SENCO GT35I

CARACTÉRISTIQUES

CAPACITÉ DU CHARGEUR :
36 POINTES

UTILISE DES POINTES
JOINT DEBOUT 28 DE 25
À 32 MM

LIVRÉ EN COFFRET AVEC
1 CHARGEUR ET 2
BATTERIES

POIDS : 2,48 KG

DIMENSIONS :
327 X 137 X 310 MM



APPLICATIONS : COUVERTURE, TOIT EN ZINC

CODE ARTICLE : 12VS2001N

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QTÉ PAR BOITE	QTÉ PAR PAL
839814	POINTES HA 28 25 MM	GALVA À CHAUD	2 000	364 000
839802	POINTES HA 28 25 MM	INOX A2	900	378 000
839812	POINTES HA 28 32 MM	INOX A2	2 000	360 000
100882	CARTOUCHE DE GAZ JAUNE 78 MM			12

CLOUEUR BATTERIE CHARPENTE SENCOR F35 XP

CARACTÉRISTIQUES



APPLICATIONS : TOITURE ET CHARPENTE, COFFRAGE, CONTREVENTEMENT FERMETTE

CODE ARTICLE : F35XP

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QTÉ PAR COLIS	QTÉ PAR PAL
AFB3428050A	POINTE BANDE 34° TÊTE D GR 28 50 MM ANNELÉES		2 200	176 000
AFB3428070A	POINTE BANDE 34° TÊTE D GR 28 70 MM ANNELÉES		2 200	176 000
AFB3431090A	POINTE BANDE 34° TÊTE D GR 31 90MM ANNELÉES		2 200	176 000
834563	POINTE BANDE 34° TÊTE D GR 28 63 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	4 600	220 800
834575	POINTE BANDE 34° TÊTE D GR 28 75 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	4 000	192 000
834590	POINTE BANDE 34° TÊTE D GR 31 90 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	3 000	144 000
838856	POINTE BANDE PVC 34° TÊTE BOMBÉE 28X55 MM ANNELÉES INOX	INOX A2	1200	100 000

CLOUEUR 34° DE 90MM GAZ SENCO SGT90I

CARACTÉRISTIQUES



APPLICATIONS : TOITURE ET CHARPENTE, COFFRAGE, CONTREVENTEMENT FERMETTES
CODE ARTICLE : 4VS2001N

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QTÉ PAR COLIS	QTÉ PAR PAL
AFB3428050A	POINTE BANDE 34° TÊTE D GR 28 50 MM ANNELÉES		2 200	176 000
AFB3428070A	POINTE BANDE 34° TÊTE D GR 28 70 MM ANNELÉES		2 200	176 000
AFB3431090A	POINTE BANDE 34° TÊTE D GR 31 90MM ANNELÉES		2 200	176 000
834563	POINTE BANDE 34° TÊTE D GR 28 63 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	4 600	220 800
834575	POINTE BANDE 34° TÊTE D GR 28 75 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	4 000	192 000
834590	POINTE BANDE 34° TÊTE D GR 31 90 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	3 000	144 000
838856	POINTE BANDE PVC 34° TÊTE BOMBÉE 28X55 MM ANNELÉES INOX	INOX A2	1200	100 000
GAZROUGE	CARTOUCHE DE GAZ ROUGE , TOUTE SAISON , 165MM		12	
100290	LI-LON BATTERIE		1	
100292	CHARGEUR LI-LON BATTERIE		1	

CLOUEUR SABOT TIEP KA1

CARACTÉRISTIQUES

UTILISE DES POINTES SABOT 34° DE 40 À 50 MM

CONSOMMATION D'AIR : 3 LITRES (MULTI-FRAPPES)

POIDS : 1,88 KG

DIMENSIONS :
277 X 112 X 254 MM

CODE 100324

CAPACITÉ DU CHARGEUR :
30 CLOUS

LIVRÉ EN BOÎTE CARTON



CLOUEUR SABOT SENCO GT60I NN

CARACTÉRISTIQUES

UTILISE DES POINTES SABOT 34° DE 40 À 60 MM

AUTONOMIE : 8000 POINTES PAR BATTERIE CHARGÉE ET 1100 POINTES PAR CARTOUCHE GAZ

POIDS : 4,02 KG

DIMENSIONS :
425 X 108 X 377 MM

CAPACITÉ DU CHARGEUR :
30 POINTES

LIVRÉ EN COFFRET AVEC 1 CHARGEUR ET 2 BATTERIES LI-ION



CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QTÉ PAR PAL
837340	POINTE ANCRAGE 34° KA 40 40 MM INOX A4 BANDE PLASTIQUE	INOX A4	124 800
837140	POINTE ANCRAGE 34° KA 40 40 MM BANDE PLASTIQUE	GALVA 13μ	124 800
AFB34440AG	POINTE ANCRAGE 34° 4 X 40 MM BANDE PAPIER	GALVA 13μ	160 000
AFB34450AG	POINTE ANCRAGE 34° 4 X 50 MM BANDE PAPIER	GALVA 13μ	160 000
100290	LI-LON BATTERIE		
100292	CHARGEUR LI-LON BATTERIE		
GAZROUGE	CARTOUCHE GAZ TOUTE SAISON ROUGE 165 MM		

CLOUEUR SABOT Senco MC65-CN

CARACTÉRISTIQUES

UTILISE DES POINTES SABOT EN RLX 16° LIAISON PVC DE 35 À 60 MM

DIMENSIONS :
278 X 100 X 317 MM

CAPACITÉ DU CHARGEUR : 100 POINTES

CONSOMMATION D'AIR : 2,5 LITRES

LIVRÉ EN COFFRET

POIDS : 2,30 KG

APPLICATIONS : BANDE DE RÉSISTANCE AU VENT, SABOT DE CONNEXION MÉTALLIQUE
CODE ARTICLE: 16VS2001N

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QTÉ PAR COLIS	QTÉ PAR PAL
FP99961	POINTES ANCRAGE EN ROULEAUX 16° PVC 4,0X 40 MM ANNELÉES	GALVA 13μ	1 600	96 000
FP99962	POINTES ANCRAGE EN ROULEAUX 16° PVC 4,0X 50 MM ANNELÉES	GALVA 13μ	1 600	96 000



CLOUEUR HAUTE PRESSION MAX HN 65 S

CARACTÉRISTIQUES

UTILISE DES POINTES 16° DE 35 À 50
MM LIAISON FIL ET PVC Ø 2,3 À 2,8
MM

DIMENSIONS :

325 X 130 X 280 MM

CAPACITÉ DU CHARGEUR :
150 À 300 CLOUS

LIVRÉ EN COFFRET AVEC PATIN DE
BARDAGE ET 2 NEZ DE GUIDAGE
SUIVANT LE DIAMÈTRE

CONSOMMATION D'AIR : 1,1 LITRES
À 17,6 BARST PVC Ø 2,3 À 2,8 MM

POIDS : 1,5 KG

APPLICATIONS : BARDAGE, COUVERTURE

CODE ARTICLE: HN92063

CONSOMMABLES

LIAISON FIL

CODE	DÉSIGNATION		QTÉ PAR COLIS	QTÉ PAR PAL
AFR25050A	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 50 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		9 000	378 000
AFR25055A	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 55 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		9 000	378 000
AFR25065A	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 65 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		7 200	288 000
AFR25050AG	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 50 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13µ	9 000	378 000
AFR25055AG	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 55 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13µ	9 000	378 000
AFR25065AG	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 65 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13µ	7 200	288 000

LIAISON FIL PVC

AFR25050AA2	POINTES RLX PVC 16° 2,5 X 50 MM ANNELÉES INOX A2 TÊTE BOMBÉE	INOX A2	5 250	210 000
AFR25055AA2TB	POINTES RLX PVC 16° 2,5 X 55 MM ANNELÉES INOX A2 TÊTE BOMBÉE	INOX A2	5 250	210 000
AFR25065AA2	POINTES RLX PVC 16° 2,5 X 65 MM ANNELÉES INOX A2 TÊTE BOMBÉE	INOX A2	4 200	168 000

CLOUEUR HAUTE PRESSION MAX HN90F

CARACTÉRISTIQUES

UTILISE DES POINTES 16° DE 45 À 90
MM LIAISON FIL ET PVC Ø 2,5 À 3,10
MM

CONSOMMATION D'AIR :
4,7 LITRES À 23 BARS

POIDS : 2,3 KG

DIMENSIONS :
325 X 130 X 280 MM

CAPACITÉ DU CHARGEUR :
150 À 300 CLOUS

LIVRÉ EN COFFRET AVEC
PATIN DE BARDAGE



APPLICATIONS : CHARPENTE, OSSATURE, BARDAGE, COUVERTURE

CODE ARTICLE: HN91062

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QTÉ PAR COLIS	QTÉ PAR PAL
AFR25050A	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 50 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		9 000	378 000
AFR25055A	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 55 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		9 000	378 000
AFR25065A	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 65 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		7 200	288 000
AFR25070A	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 68 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		7 200	288 000
AFR25070T	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 68 MM TORSADÉES ACIER CLAIR		7 200	288 000
AFR28080A	POINTES ROULEAUX 16° 2,8 X 80 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		4 500	180 000
AFR28080T	POINTES ROULEAUX 16° 2,8 X 80 MM TORSADÉES ACIER CLAIR		4 500	180 000
AFR31090A	POINTES ROULEAUX 16° 3,1 X 90 MM ANNELÉES ACIER CLAIR		4 500	180 000
AFR31090T	POINTES ROULEAUX 16° 3,1 X 90 MM TORSADÉES ACIER CLAIR		4 500	180 000
AFR25050AG	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 50 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	9 000	378 000
AFR25055AG	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 55 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	9 000	378 000
AFR25060AG	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 60 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	9 000	378 000
AFR25065AG	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 65 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	7 200	288 000
AFR25070AG	POINTES ROULEAUX 16° 2,5 X 68 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	7 200	288 000
AFR31090AG	POINTES ROULEAUX 16° 3,1 X 90 MM ANNELÉES GALVA	GALVA 13μ	4 500	180 000
AFR31090TG	POINTES ROULEAUX 16° 3,1 X 90 MM TORSADÉES GALVA	GALVA 13μ	4 500	180 000
	+ POINTES LIAISON PVC IDEM PAGE PRÉCÉDENTE			

CLOUEUR SABOT HAUTE PRESSION MAX HN65J2

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS :

291 X 102 X 291 MM

UTILISE DES POINTES SABOTS
RLX16° LIAISON PVC DE 40 À 50 MM

CAPACITÉ DU CHARGEUR :
100 POINTES

CONSOMMATION D'AIR : 1,4
LITRES POUR 18 BARS

LIVRÉ EN
COFFRET

POIDS : 2,00 KG



APPLICATIONS : FIXATION SABOT DE CHARPENTE
CODE ARTICLE: HN92061


CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QTÉ PAR COLIS	QTÉ PAR PAL
FP99961	POINTES ANCRAGE EN ROULEAUX 16° PVC 4,0X 40 MM ANNELÉES	GALVA 13μ	1 600	96 000
FP99962	POINTES ANCRAGE EN ROULEAUX 16° PVC 4,0X 50 MM ANNELÉES	GALVA 13μ	1 600	96 000



CLOUEUR HAUTE PRESSION MAX HS130

CARACTÉRISTIQUES

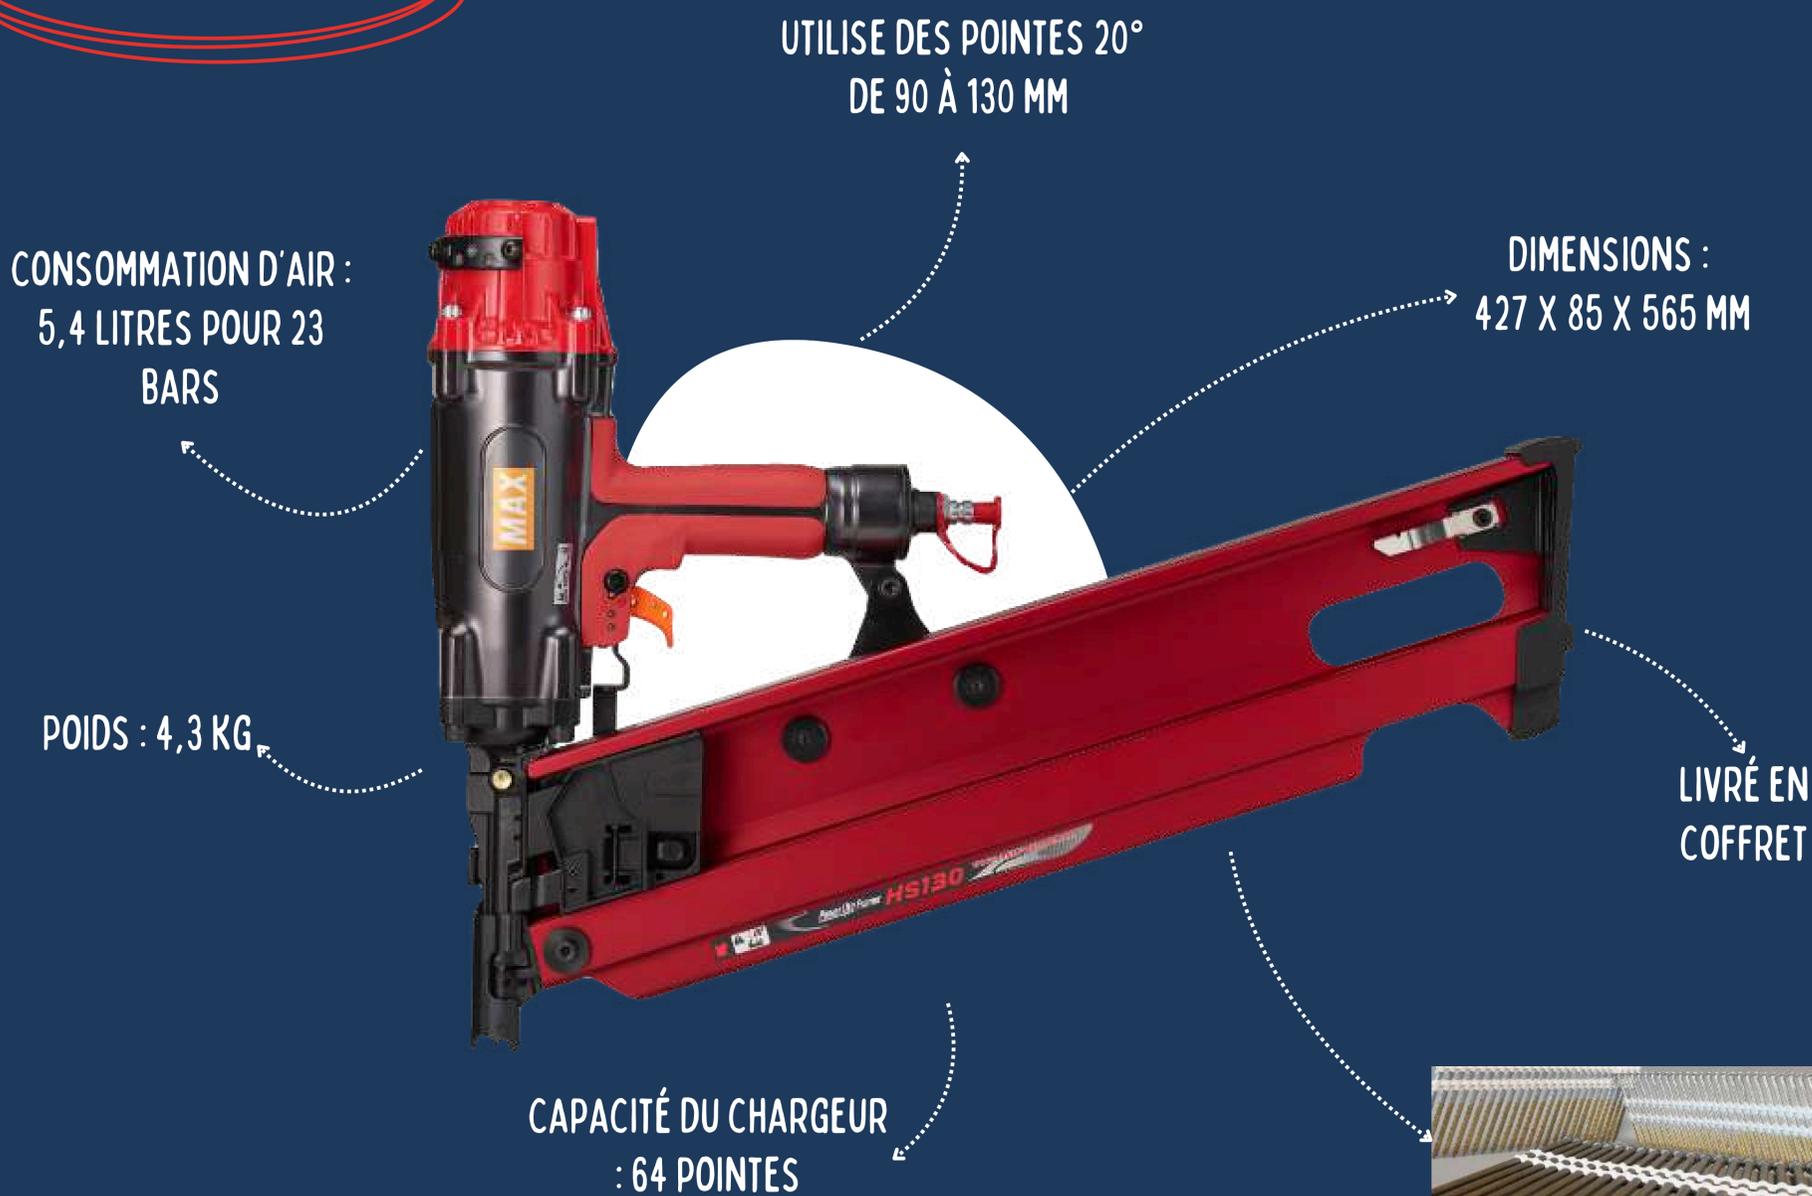

APPLICATIONS : CHARPENTE, OSSATURE BOIS, CAISSERIE
 CODE ARTICLE: HS90300

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QTÉ PAR COLIS	QTÉ PAR PAL
AFB2031090TG	POINTES EN BANDE 20° 3,1 X 90 TORSADÉES	GALVA 13μ	3000	90 000
AFB2038100TG	POINTES EN BANDE 20° 3,8 X 100 TORSADÉES	GALVA 13μ	1600	64 000
AFB2038130TG	POINTES EN BANDE 20° 3,8 X 130 TORSADÉES	GALVA 13μ	1500	48 000
AFB2038130L	POINTES EN BANDE 20° 3,8 X 130 LIMES ACIER CLAIRE		1500	30 000

AGRAFEUSE HAUTE PRESSION MAX HA 65 Q/15-11

CODE : HA99009



CONSOMMABLES

CODE	DESIGNATION		QTÉ PAR COLIS	QTÉ PAR PAL
18391 *	AGRAFES Q 50	GALVA 13μ	8 800	440 000
18416 *	AGRAFES Q 63	GALVA 13μ	6 600	330 000

CLOUEUR BETON GT401-SCP

CARACTÉRISTIQUES



APPLICATIONS : RAILS PLACO, GRILLE DE PLAFOND, COFFRAGES BETON
CODE ARTICLE: 15VS2001N

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QTÉ PAR COLIS	QTÉ PAR PAL
839216	POINTES BÉTON CPX26/16*	GALVA	500	5000
839290	POINTES BÉTON CPX 26/25*	GALVA	500	5000
839224	POINTES BÉTON CPX 26/25*	GALVA	500	5000
839229	POINTES BÉTON CPX 26/30*	GALVA	500	5000
839234	POINTES BÉTON CPX 26/35*	GALVA	500	5000
839239	POINTES BÉTON CPX 26/40*	GALVA	500	5000

COMPRESSEUR HAUTE PRESSION MAX AKHL 1320E

CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE : AK98281

EN OPTION: 5 CAVES

CODE ARTICLE : AK98340

CUVE : 2 X 5 LITRES

COMPRESSEUR HAUTE PRESSION 2
CYLINDRES BI-ÉTAGÉ



PRESSION : 34,5 BARS

PUISSANCE 2 CH 1,5 KW
TENSION 220V 50HZ 6,5 A

PUISSANCE 2 CH 1,5 KW
TENSION 220V 50HZ 6,5 A

DIMENSIONS : 573 X 351 X
336 MM POIDS : 17,60 KG

2 SORTIES HP : 0 À 23 BARS
2 SORTIES BP : 0 À 8 BARS
ARRÊT À 34,5 BARS REDÉMARRAGE À
30 BARS

APPLICATIONS : POUR CLOUEUR HAUTE ET BASSE PRESSION

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION	
ZT99998 + 122644NW	RÉDUCTEUR DE PRESSION + COUPLEUR FEMELLE 1/4	
123089	FLEXIBLE AIR COMPRIMÉ HP 15 M	
106246	FLEXIBLE MÂLE ENROULEUR HP	
HN70264	EMBOUT ARTICULÉ HP	
SD630A	ENROULEUR HP 30 M	
123680	KIT DÉPANNAGE FEMELLE , FLEXIBLE AIR COMPRIMÉ HP	
123681	KIT DÉPANNAGE MÂLE, FLEXIBLE AIR COMPRIMÉ HP	
KITHP01	POCHETTE AVEC 2 KITS DE RÉPARATION TUYAU HAUTE PRESSION SUR CHANTIER	

COMPRESSEUR BASSE PRESSION AC8305

CARACTÉRISTIQUES



CUVE : 5 LITRES

COMPRESSEUR SANS HUILE
AIR ASPIRÉ : 83 L/MN

NIVEAU SONORE : 60 DB

POIDS : 10,5 KG

PUISSANCE : 0,5 CH
- 1400 TR/MN

DIMENSIONS :
435 X 410 X 270 MM

PRESSION : 7-9
BARS

1 SORTIE RÉGULÉE

CODE ARTICLE: AFN0028

COMPRESSEUR BASSE PRESSION AC 24016

CARACTÉRISTIQUES



DIMENSIONS :
720 X 510 X 495 MM

COMPRESSEUR BASSE
PRESSION SANS HUILE 2 CV

CUVE : 16 LITRES

POIDS : 42,5KG

NIVEAU SONORE :
72P LPA
84 LWA
70 DB

POIGNÉE RABATTABLE
- SUPPORT POUR
ENROULEUR AF30BP

CODE ARTICLE: AC24016

COMPRESSEUR BASSE PRESSION AC 32024


CODE AC32024

CARACTÉRISTIQUES



ENROULEUR AF30BP

CODE AF30BP

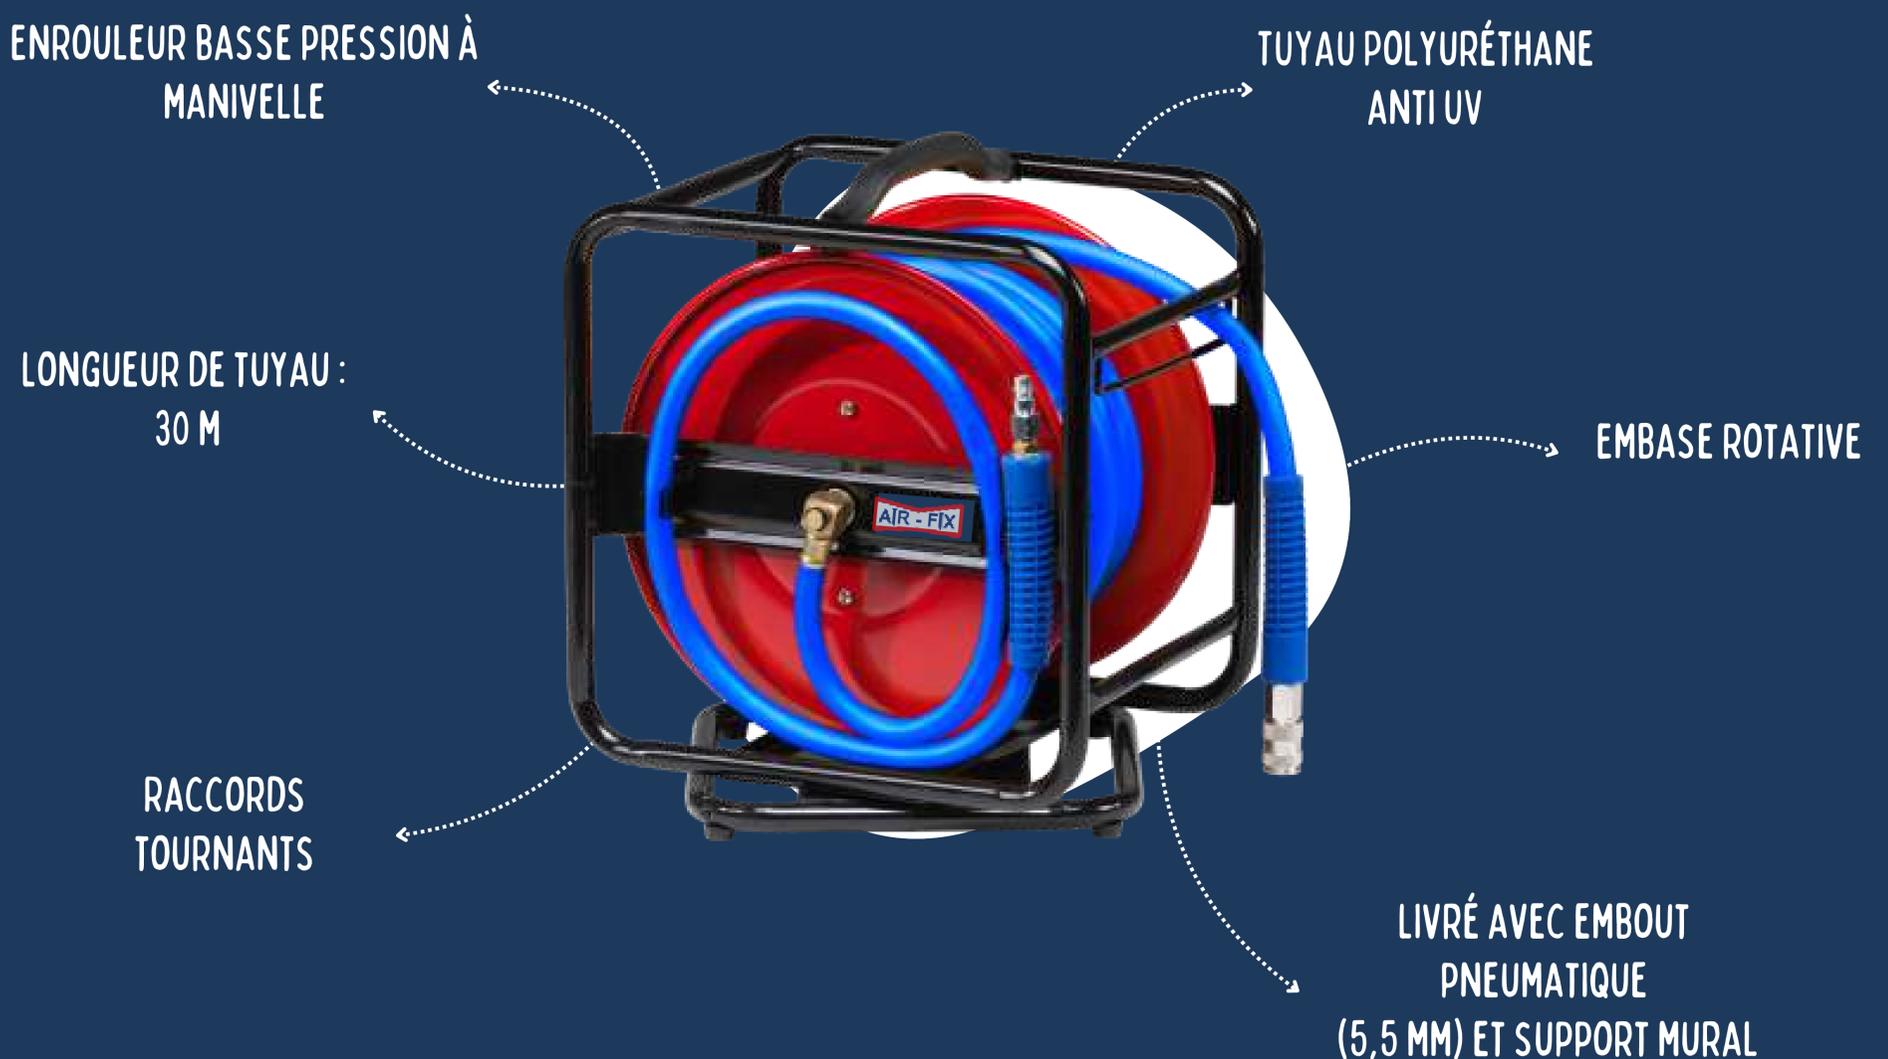

ENROULEUR MURAL AUTOMATIQUE

CODE ARTICLE: MT15AM8

ENROULEUR MURAL TUYAU
INT. : 8 MM EXT. : 12 MM

POSSIBILITÉ DE PASSER EN
HAUTE PRESSION



LONGUEUR TUYAU : 15 M + 1 M

ENROULEUR MURAL TUYAU INT. :
8 MM EXT. : 12 MM

CODE ARTICLE : PRDATR092

LONGUEUR TUYAU : 9 M + 1 M



TUYAU SPIRALÉ EN POLYURETHANE

CODE ARTICLE : SPIR6X20

TUYAU INT. : 6 MM EXT. : 8 MM

LONGUEUR ÉTIRÉE : 2 M


LIVRÉ AVEC EMBOUT
TOURNANT RACCORD 1/4"





ACCESSOIRES HUILES

CODE	DESCRIPTION	PHOTO	UNITÉ DE VENTE	CONDITIONNEMENT
AFBHVAS22	HUILE DE VASELINE POUR LUBRIFICATEUR ET RECHARGE BURETTE BIDON DE 2 L		UNITÉ	1
AFBH70	BURETTE D'HUILE POUR CLOUEURS ET AGRAFEUSES AVEC CANULE MÉTAL 70ML		UNITÉ	1
AFBHC0100	HUILE POUR BLOC COMPRESSEUR COMAIR 100 - BIDON DE 2L		UNITÉ	1
AFBH5W40	HUILE POUR MOTEUR THERMIQUE COUGAR 5W40 BIDON DE 2 L (COMPRESSEUR THERMIQUE ET GROUPE ÉLECTROGÈNE)		UNITÉ	1

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

CODE	DESCRIPTION	PHOTO	UNITÉ DE VENTE
AT023901	EMBOUT MÂLE CONIQUE 1/4" PASSAGE 5,5 MM		UNITÉ
AT023902	EMBOUT MÂLE CONIQUE 3/8" PASSAGE 5,5 MM		UNITÉ
AT023904	EMBOUT PASSAGE 5,5MM FEMELLE 1/4"		UNITÉ
AT023401	EMBOUT MÂLE CONIQUE 1/4" PASSAGE 7,4MM		UNITÉ
AT024002	EMBOUT PASSAGE 5,5 MM CANNELÉ TUYAU INT. 8 MM		UNITÉ
AT024003	EMBOUT PASSAGE 5,5 MM CANNELÉ TUYAU INT. 10 MM		UNITÉ
121644NW	COUPLEUR PASSAGE 5,5 MM MÂLE G1/4"		UNITÉ
121622NW	COUPLEUR PASSAGE 5,5 MM MÂLE G1/2"		UNITÉ

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

CODE	DESCRIPTION	PHOTO	UNITÉ DE VENTE	CONDITIONNEMENT
122644NW	COUPLEUR PASSAGE 5,5 MM FEMELLE 1/4"		UNITÉ	10
122633NW	COUPLEUR PASSAGE 5,5 MM FEMELLE 3/8"		UNITÉ	10
125608NW	COUPLEUR PASSAGE 5,5 MM CANNELÉ TUYAU INT. 8 MM		UNITÉ	10
125610NW	COUPLEUR PASSAGE 5,5 MM CANNELÉ TUYAU INT. 10 MM		UNITÉ	10
304086	DOUILLE CANNELÉE MÂLE CONIQUE 1/8" INT. 7MM		UNITÉ	10
304047	DOUILLE CANNELÉE MÂLE 1/4" - TUYAU INT. 8 MM		UNITÉ	10
304041	DOUILLE CANNELÉE MÂLE 1/4" - TUYAU INT. 10MM		UNITÉ	10
307088	JONCTION DOUBLE- CANNELÉ TUYAU INT. 8 MM		UNITÉ	10
307110	JONCTION DOUBLE- CANNELÉ TUYAU INT. 10 MM		UNITÉ	10
307112	JONCTION DOUBLE- CANNELÉE TUYAU INT. 12MM		UNITÉ	10
306008	RACCORD SERRE TUYAU ENROULEUR 12/8- 1/4"		UNITÉ	10
605644	VANNE DE PURGE QUART DE TOUR-MÂLE 1/4" /FEMELLE 1/4"		UNITÉ	1
400044	TÉ ÉGAL FEMELLE 1/4"		UNITÉ	1

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

CODE	DESCRIPTION	PHOTO	UNITÉ DE VENTE	CONDITIONNEMENT
200044	MAMELON M/M 1/4"		UNITÉ	10
300044	MANCHON F/F 1/4"		UNITÉ	10
211544	RACCORD TOURNANT MÂLE / FEMELLE 1/4"		UNITÉ	1
204044	RÉDUCTION ADAPTATEUR FEMELLE / MÂLE 1/4"		UNITÉ	10
208034	RÉDUCTION CONIQUE MÂLE 3/8" FEMELLE 1/4"		UNITÉ	10
302033	BOUCHON M 3/8" CYLINDRIQUE		UNITÉ	10
81505314	PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ 50ML D. 3/4" MAXI		UNITÉ	1
81520012	ROULEAU TÉFLON PTFE 0,076X12MM L 12M		UNITÉ	10
C00709	COLLIER À OREILLES ACIER ZINGUÉ 7-9 MM		UNITÉ	10
C01113	COLLIER À OREILLES ACIER ZINGUÉ 11-13 MM		UNITÉ	10
C01315	COLLIER À OREILLES ACIER ZINGUÉ 13-15MM		UNITÉ	10
C01417	COLLIER À OREILLES ACIER ZINGUÉ 14-17MM		UNITÉ	10
CB091016	COLLIER À VIS ACIER ZINGUÉ 10-16 MM		UNITÉ	10
CB091222	COLLIER À VIS ACIER ZINGUÉ 12-22MM		UNITÉ	10

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

CODE	DESCRIPTION	PHOTO	UNITÉ DE VENTE	CONDITIONNEMENT
AIR04	SOUFLETTE BEC COURT EN ALUMINIUM 1/4 "		UNITÉ	1
EUR01	SOUFLETTE BEC LONG EN RÉSINE 320L/MN FEMELLE 1/4"		UNITÉ	1
PRACPGPRO	PISTOLET DE GONFLAGE PRO DIAM 80 MM TUYAU 1M HOMOLOGUÉ CEE		UNITÉ	1
PRACPGCE/B	PISTOLET DE GONFLAGE DIAM 63 MM HOMOLOGUÉ CEE		UNITÉ	1
RG300013	RÉGULATEUR PRESSION 0,5- 8 BARS 1/4"		UNITÉ	1
FR300013	FILTRE RÉGULATEUR PRESSION 0,5- 8BARS 1/4" 40µ		UNITÉ	1
LB300013	LUBRIFICATEUR SÉRIE 3000 SORTIE 1/4"		UNITÉ	1
Y30T	T DE LIAISON FR/ L SÉRIE 3000		UNITÉ	1
B320	EQUERRE DE SUPPORT FR/ L SÉRIE 3000		UNITÉ	1
MS40010	MANOMÈTRE D. 40 1/8" RACCORD RADIAL (BAS) 0 À 12 BARS		UNITÉ	1
MS41012	MANOMÈTRE D. 40 1/8" RACCORD AXIAL (DOS) 0 À 12 BARS		UNITÉ	1
MS51012	MANOMÈTRE D. 50 1/8" RACCORD AXIAL (DOS) 0 À 12 BARS		UNITÉ	1
MS50012	MANOMÈTRE D 50 1/8" RACCORD RADIAL (BAS) 0 À 12 BARS		UNITÉ	1
025TR814	TUYAU PVC TRESSÉ INT.8MM EXT. 14MM ROULEAUX DE 25 M		ML	ML
025TR1016	TUYAU PVC TRESSÉ INT.10MM EXT.16MM ROULEAUX DE 25M		ML	ML
025CR812B	TUYAU SOUPLE POLYURÉTHANE INT. 8/ EXT. 12 BLEU 10 BARS ROULEAU DE 25 M		UNITÉ	AU MÈTRE
025CR6510B	TUYAU SOUPLE RENFORCÉ INT. 6,5 /EXT.10 BLEU 20 BARS ROULEAU DE 25 M		UNITÉ	AU MÈTRE

COMPRESSEUR D'ATELIER À PISTON MN PRO

CARACTÉRISTIQUES



NOUS FAISONS ÉGALEMENT LES COMPRESSEURS À VIS
MERCİ DE NOUS CONTACTER
POUR PLUS D'INFORMATIONS

LA SÉRIE MNPRO EST UNE GAMME QUI SATISFAIT AUX BESOINS DE L'ARTISANAT. EQUIPÉ DE BICYLINDRES EN FONTE, BI-ÉTAGÉ, MANOMÈTRE, SOUPAPE DE SURETÉ ET ROBINET DE PURGE

	MNPRO 5300	MNPRO 5500	MNPRO 7500
PUISSANCE MOTEUR	5,5 CH	5,5 CH	7,5 CH
VOLUME ENGENDRÉ	39 M3/H	39 M3/H	57 M3/H
CAPACITÉ RÉSERVOIR	270 L	500 L	500 L
PRESSİON	11 BARS	11 BARS	11 BARS
DÉMARRAGE	DIRECT	DIRECT	DIRECT
REFERENCE	6250367625	6250368425	6250369225

PURGE TEMPORISÉE
CODE ARTICLE : 83541300
PURGE CAPACITIVE (CTA)
CODE ARTICLE : 14032



ACCESSOIRES AIR NET POUR RÉSEAU D'AIR COMPRIMÉ

CARACTÉRISTIQUES



CODE	DÉSIGNATION	PHOTO	QTÉ
2811200000	AIR NET D25 TUBE ALUMINIUM LG 5.70M		UNITÉ
2811200280	AIR NET D25 PROLONGATEUR UNION		UNITÉ
2811200380	AIR NET D25 COUDE 90°		UNITÉ
2811200480	AIR NET D25 COUDE 45°		UNITÉ
2811200580	AIR NET D25 TE EGAL		UNITÉ
2811202380	AIR NET D25 EMBASE 3 SORTIES 1/2"		UNITÉ
2811204080	AIR NET D25 EMBASE 1 SORTIE 1/2"		UNITÉ
2811211780	AIR NET D25 MANCHON MALE 3/4"		UNITÉ
2810123510	ATTACHES CADDY M6 DE 8 A 14 MM		UNITÉ
2811202220	AIR NET D25 CLIPS DE FIXATION D25/M6		UNITÉ

GROUPE ÉLECTROGÈNE LC 3000 A

CODE ARTICLE : LC3000A

CARACTÉRISTIQUES

GROUPE ÉLECTROGÈNE AVEC RÉGULATEUR ÉLECTRIQUE AVR

MOTEUR LONCIN G 200F PUISSANCE : 6.5 CH

CYLINDRÉE : 196 CM³

RÉSERVOIR 18 L - SÉCURITÉ MANQUE D'HUILE

AUTONOMIE : 15 H – VOLTMÈTRE

DIMENSIONS : 590 X 430 X 480 MM - POIDS : 45 KG

PUISSANCE 2.5 KW-2.3KVA

DISJONCTEUR THERMIQUE 3 PRISES MONOPHASÉES 16 A NIVEAU SONORE

DB(A) À 1 M : 94 DB

TENSION : 220 V - AMPÉRAGE : 12.7 A

SORTIE 12V CONTINU



GROUPE ÉLECTROGÈNE LC 5000 A

CARACTÉRISTIQUES

GROUPE ÉLECTROGÈNE AVEC RÉGULATEUR ÉLECTRIQUE AVR

MOTEUR LONCIN G 390F PUISSANCE : 11 CH

CYLINDRÉE : 389 CM³

RÉSERVOIR 25 L - SÉCURITÉ MANQUE D'HUILE

AUTONOMIE : 10 H – VOLTMÈTRE

DIMENSIONS : 680 X 540 X 550 MM - POIDS : 73 KG

PUISSANCE 6.5 KW- 6KVA

DISJONCTEUR THERMIQUE 2 PRISES MONOPHASÉES 16 A NIVEAU SONORE

DB(A) À

1 M : 96 DB

TENSION : 220 V - AMPÉRAGE : 29.5 A

SORTIE 12V CONTINU



GRUPE ÉLECTROGÈNE LC 6500 A

CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE : LC6500A

GRUPE ÉLECTROGÈNE AVEC RÉGULATEUR ÉLECTRIQUE AVR

MOTEUR G 390F PUISSANCE : 13 CH
 KIT ROUES INCLUS
 CYLINDRÉE : 389 CM3
 RÉSERVOIR 25 L - SÉCURITÉ MANQUE D'HUILE
 AUTONOMIE : 9 H – VOLTMÈTRE
 DIMENSIONS : 680 X 540 X 550 MM - POIDS : 78 KG
 PUISSANCE 5.5 KW-5KVA
 DISJONCTEUR THERMIQUE 3 PRISES MONOPHASÉES 16 A NIVEAU SONORE
 DB(A) À 1 M : 96 DB
 TENSION : 220 V - AMPÉRAGE : 25 A
 SORTIE 12V CONTINU



GRUPE ÉLECTROGÈNE LC 8000 A

CARACTÉRISTIQUES

CODE ARTICLE : LC8000A

GRUPE ÉLECTROGÈNE AVEC RÉGULATEUR ÉLECTRIQUE AVR

MOTEUR LONCIN G 420FD PUISSANCE : 14 CH
 CYLINDRÉE : 420 CM3
 RÉSERVOIR 25 L - SÉCURITÉ MANQUE D'HUILE
 AUTONOMIE : 8 H – VOLTMÈTRE
 DIMENSIONS : 680 X 540 X 550 MM - POIDS : 88 KG
 PUISSANCE 5.5 KW-5KVA
 DISJONCTEUR THERMIQUE 2 PRISES MONOPHASÉES 16 A NIVEAU SONORE DB(A)
 À 1 M : 97 DB
 TENSION : 220 V - AMPÉRAGE : 25 A
 SORTIE 12V CONTINU



KIT ROUE POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE

CODE ARTICLE : 10133

PHOTO NON CONTRACTUELLE

KIT ROUE ADAPTABLE SUR LC5000A,
 LC6500A ET LC8000A



ROUES PLEINES INCREVABLES 500GR

KIT BRAS ARTICULÉ LONGUEUR 7 M AVEC BOITIER SUSPENDU


CODE KITB7M220

AVEC BOITIER SUPPORT DE CLOUAGE

CARACTÉRISTIQUES



DÉMONSTRATION

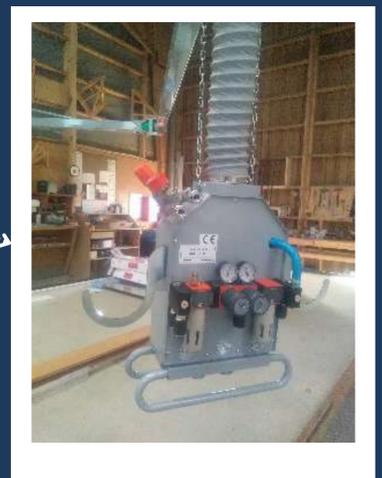

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION	QTÉ
90204655	PLATINE DE FIXATION MURALE	1
10055280	ADAPTATEUR POUR PRISE EUROPÉENNE – DOMESTIQUE 220 V 16A	1
90TURBDP2E	ASPIRATEUR MOBILE 2300 W À DÉCOLMATAGE AUTOMATIQUE, DÉCLENCHEMENT À L'ARRÊT DE L'OUTIL, CUVE POLYPROPYLÈNE CAPACITÉ 77 LITRES AVEC CHARIOT MOBILE. DÉCLENCHEMENT DE L'ASPIRATEUR AUTOMATIQUE À L'OUTIL ÉLECTRIQUE, CARTOUCHE DE FIXATION CLASSE M	1



AGRAFEUSE PNEUMATIQUE EMBARQUÉE

SMART BOARD MASTER

CARACTÉRISTIQUES



APPLICATIONS : FIXATION DE PANNEAUX DE CONTREVENTEMENTS, OSB OU « PAVAPLAN HD »

CODE : EJ04000

CONSOMMABLES

CODE	DÉSIGNATION		QUANTITÉ PAR BOÎTE	QUANTITÉ PAR PALETTE
	AVEC AGRAFEUSE SQS55XP		* FABRICATION FRANÇAISE	
18391*	AGRAFES Q 15/50	GALVA 13μ	7 150	457 600
18416 *	AGRAFES Q 15/63	GALVA 13μ	5 750	276 000

NOTRE SERVICE APRÈS LA VENTE

CONTACT SAV ET ACCESSOIRES PNEUMATIQUES

GUILLAUME GILLARD

 02 41 74 92 48
 07 84 98 23 28
 SAV@AIR-FIX.FR



NOS PLUS GRANDES FORCES :

DANS NOTRE ATELIER À VALANJOU
ENTRE ANGERS ET CHOLET

NOUS INTERVENONS SUR SITE POUR
DES DÉPANNAGES OU DES ENTRETIENS
DE PARC DE CLOUAGE

LA RÉPARATION DE NOMBREUSES MARQUES ET APPAREILS:

- AGRAFEUSES
- CLOUEURS
- COMPRESSEURS

(DANS LA LIMITE DES PIÈCES DÉTACHÉES)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRIX ET GENERALITES

En raison de l'incertitude des prix des matières premières et de la main d'œuvre et aussi des fluctuations qui peuvent se produire entre le jour de la passation de la commande et celui de son exécution, nos prix sont sans engagement et peuvent être modifiés.

Toutes nos commandes sont exécutées aux conditions en vigueur à la date d'expédition des marchandises, même pour les marchés en cours. Toutes les commandes sont sujettes à acceptation de notre part. Tout engagement pris par nos agents ou représentants n'est valable qu'après confirmation écrite.

Toutes les commandes sont fermes et ne peuvent être annulées par l'acheteur. Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif, sans aucun engagement de notre part. Les retards ne peuvent justifier à notre encontre aucune demande de dommages et intérêts.

- Minimum de facturation : 80 € net H
- Franco France métropolitaine à partir de 800 € net HT
- Toute livraison expresse sera à la charge du client.

PAIEMENT

Sauf accord contraire, nos factures sont payables à réception sous 8 jours.

En cas de règlement anticipé escompte déductible au taux de 1,5%.

Tout défaut, retard ou prorogation dans les paiements rend immédiatement exigible toutes les créances même non encore échues, quelque soit le mode de règlement prévu et donne l'exigibilité à titre de dommage et intérêts :

- De pénalités de retard au taux de 1,5 % mensuel sur les sommes dues et échues à compter de la date d'échéance sans qu'il soit besoin de mise en demeure.
- De l'application des intérêts légaux sur les sommes dues à compter de la date d'échéance.
- D'une clause pénale forfaitaire de 10 % des sommes dues.

EXPEDITION

Les marchandises sont transportées par le transporteur de notre choix, aux risques et périls du destinataire même lors des expéditions franco. En cas d'avarie ou de manquant, il appartiendra à nos clients de faire les réserves nécessaires auprès du transporteur par lettre recommandée avec AR et de nous en transmettre une copie.

Nos ventes sont effectuées départ nos magasins, le port et l'assurance sont à la charge du client.

RECEPTION DE VOS COLIS

La marchandise voyage sous la responsabilité du transporteur dès qu'elle quitte nos ateliers.

Un contrôle préalable ayant été effectué en nos usines, toute détérioration constatée à l'arrivée ne peut être provoquée qu'en cours de route.

Il conviendra, le cas échéant, de vous retourner contre le transporteur, seul responsable.

Nous vous conseillons donc vivement de procéder à un déballage rapide EN PRESENCE DU CHAUFFEUR, car même si l'emballage est intact, il peut y avoir des détériorations non visibles apparemment (si le chauffeur refuse d'attendre, le préciser sur le bordereau avant de le signer).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

EN CAS D'AVARIE

Mentionner d'une façon précise sur le bordereau de transport accompagnant la marchandise, en présence du chauffeur, les anomalies constatées (toutes réserves stipulant "sous réserve" ou "sous réserve de déballage ou de casse" sont considérées comme nulles).

Les confirmer par LETTRE RECOMMANDÉE au Transporteur-livreur dans les deux jours ouvrables suivant la livraison, selon l'article 105 du Code du Commerce.

Nous adresser une copie de votre lettre recommandée ainsi que celle du bordereau émargé par vos soins afin de nous permettre de suivre le dossier.

En cas de non-observation de ces mesures, le transporteur décline toute responsabilité et vous n'aurez AUCUN RECOURS.

Il nous sera impossible de vous remplacer gratuitement le matériel détérioré.

RESERVE DE PROPRIETE

Nous nous réservons expressément la faculté d'appliquer la clause de réserve de propriété (loi n°85-98 du 25 janvier 1985 article L-121 et L-122 et du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 article 51) dans un délai de 3 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture (observation, redressement ou liquidation judiciaire). L'acheteur s'interdit de revendre ou de modifier la marchandise vendue tant qu'il n'y n'en aura pas intégralement réglé le prix, en principal et intérêt. L'acheteur en deviendra cependant responsable dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant celui de risques.

NON LIVRAISON

Toute réclamation pour non-délivrance des marchandises doit être faite sous les dix jours date de facturation ou note d'avis par lettre recommandée.

RECLAMATION ET RETOURS

Toute réclamation, pour être recevable, doit être formulée dans les huit jours qui suivent la réception de nos marchandises. Les retours ne sont acceptés que si nous les avons préalablement autorisés. Ils doivent nous parvenir franco de tous frais, à domicile, et ne comporter que des marchandises en parfait état.

Après le contrôle de réception définissant le taux d'abattement sur les prix facturés, les marchandises sont portées au crédit de l'acheteur sans que ce dernier puisse en exiger le remboursement en espèces. Nous ne les reprenons qu'en échange d'autres fournitures.

Le matériel fabriqué sur indication ou sur plan du client n'est ni repris ni échangé.

GARANTIE


Notre garantie est limitée au remplacement pur et simple de tout matériel fourni par nous et reconnu défectueux et nous déclinons toute responsabilité pour les accidents de personnes ou de choses qui en résulteraient. Aucune indemnité ne peut être demandée à titre de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit.

ACCEPTATION DES CONDITIONS DE VENTE

Tout client qui remet une commande à notre Société ou passe un marché avec elle, accepte implicitement les conditions ci-dessus énoncées sans restriction ni réserve.

ATTRIBUTION JURIDIQUE

En cas de contestation, il est fait attribution de juridiction au Tribunal de Commerce d'Angers

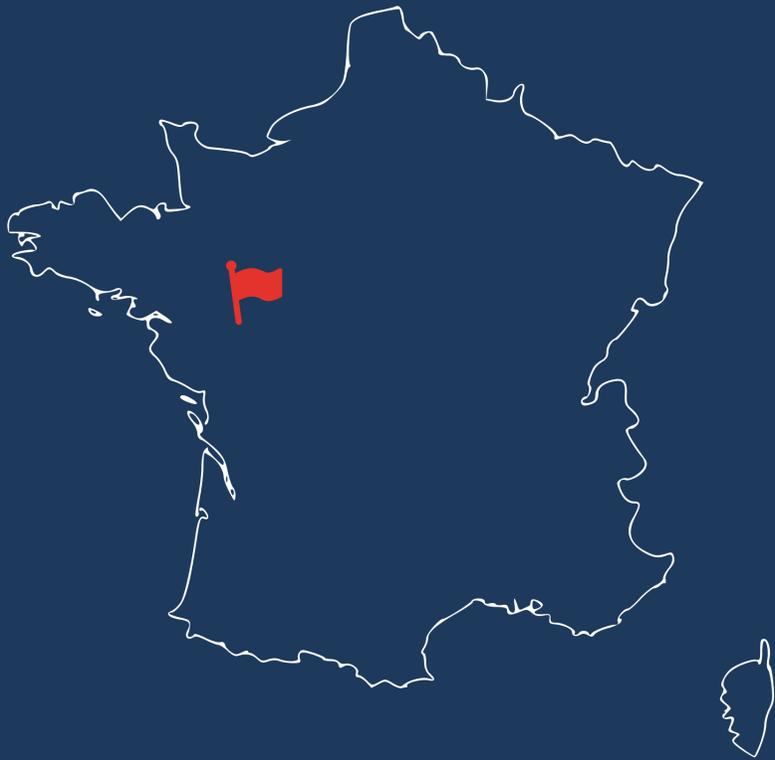

L'ÉQUIPE AIR-FIX



GUILLAUME GILLARD
GÉRANT
RESPONSABLE SAV - LOGISTIQUE
07.84.98.23.28
SAV@AIR-FIX.FR



BAPTISTE DIXNEUF
CO-GÉRANT
TECHNICO-COMMERCIAL
06.65.70.12.89
BAPTISTE-DIXNEUF@AIR-FIX.FR



LALIE CHÉNÉ
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE
02.41.74.92.48
ADMIN@AIR-FIX.FR